




Wellenvorhang

MONTAGEANLEITUNG

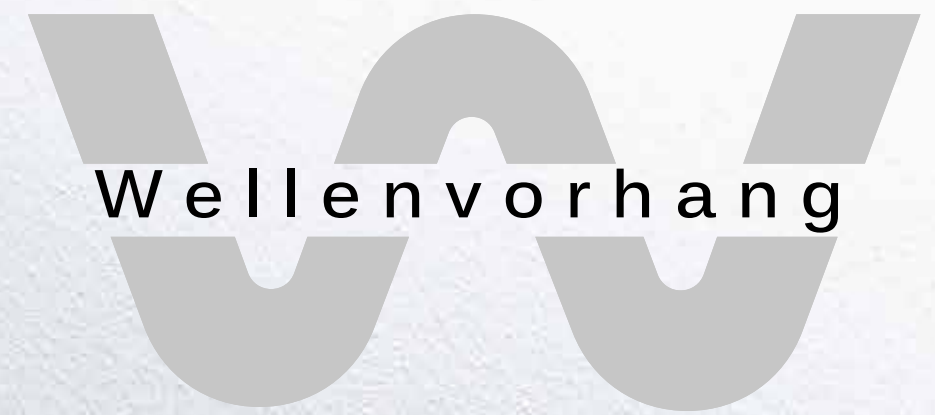


www.interstil.de

Positionierung Stechhaken

WICHTIG:

- Gleiterabstände **8cm** oder **6cm** ①
- Ein Wellenvorhang muss immer eine **UNGERADE** Anzahl dieser Gleiterabstände haben, damit beide Vorhangenden nach hinten stehen ②.
- Dadurch ergeben sich Vorhangbreiten ③ in **SPRÜNGEN von 16cm oder 12cm**, siehe Tabellen. Bei geteilten Dekorationen Vorhangbreiten für jeden Schal einzeln bestimmen.
- Die Überstände ④ am Vorhangende verdecken den Blick auf die Wellen nach hinten.

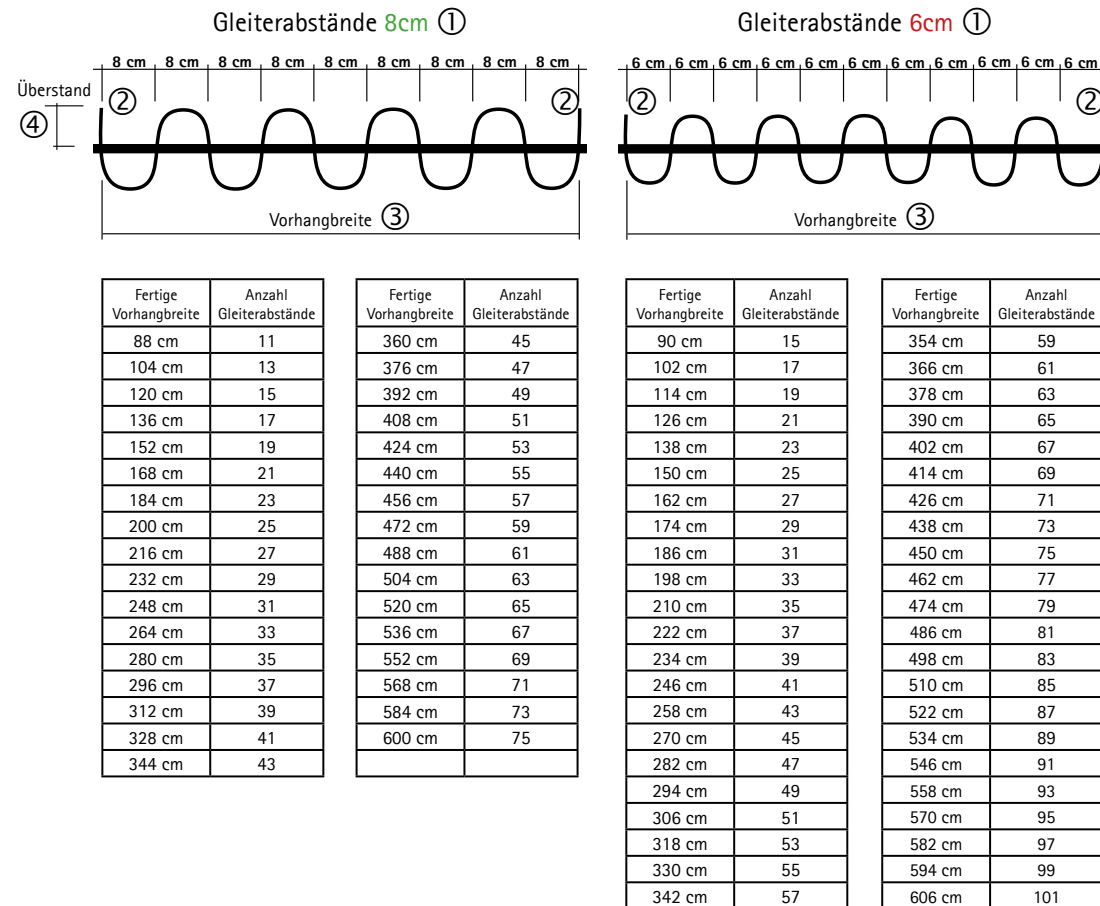

ABLAUF:


1. Mögliche Vorhangbreite und Anzahl Gleiterabstände aus Tabelle entnehmen
2. An beiden Seiten des Vorhangs zwei Stechhaken setzen, siehe Skizze unten
Dabei seitliche Überstände beachten ⑤
3. Maß zwischen äußeren Stechhaken ⑥ geteilt durch Anzahl Gleiterabstände
ergibt Abstände zwischen den Stechhaken ⑦
4. Stechhaken im errechneten Abstand ins Band einstecken. Eventuelles Ausgleichen
möglichst so vornehmen, dass sich die Wellentiefe nur nach hinten ändert
5. **Kontrolle:** Anzahl der Abstände zwischen den Stechhaken muss exakt
der Anzahl der Gleiterabstände aus der Tabelle entsprechen

Beispiel: (Gleiterabstand 8cm)

Breite 248 cm, 31 Gleiterabstände

$$496\text{cm} : 31 = 16,0\text{cm}$$

Im Beispiel 31 Abstände
zwischen Stechhaken

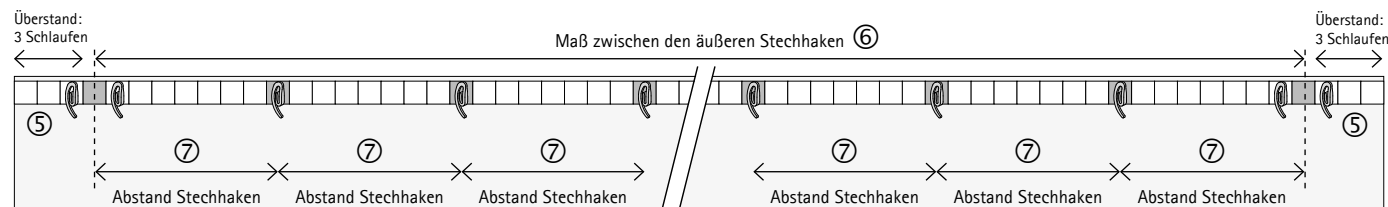

Schlaufenabstand im interstil Wellenband 2cm. Bänder anderer Hersteller möglicherweise davon abweichend.

ENDGLEITER


Die Endgleiter halten mit 2 Stechhaken das Vorhangende rechtwinklig und gerade zur Schiene.



Aufhängung von Wellenvorhängen an den Garnituren

WICHTIG:

- Die Gleiter **NICHT** aus der Schiene herausnehmen.
- Es sind mehr Gleiter im Lauf als erforderlich. Die überschüssigen Gleiter werden erst **NACH** der Aufhängung des Vorhangs entfernt.
- Bei Garnituren mit **WANDLAGER** mit der Aufhängung des Vorhangs an der Seite des Wandlagers beginnen, damit die überzähligen Gleiter auf der anderen Seite entfernt werden können.

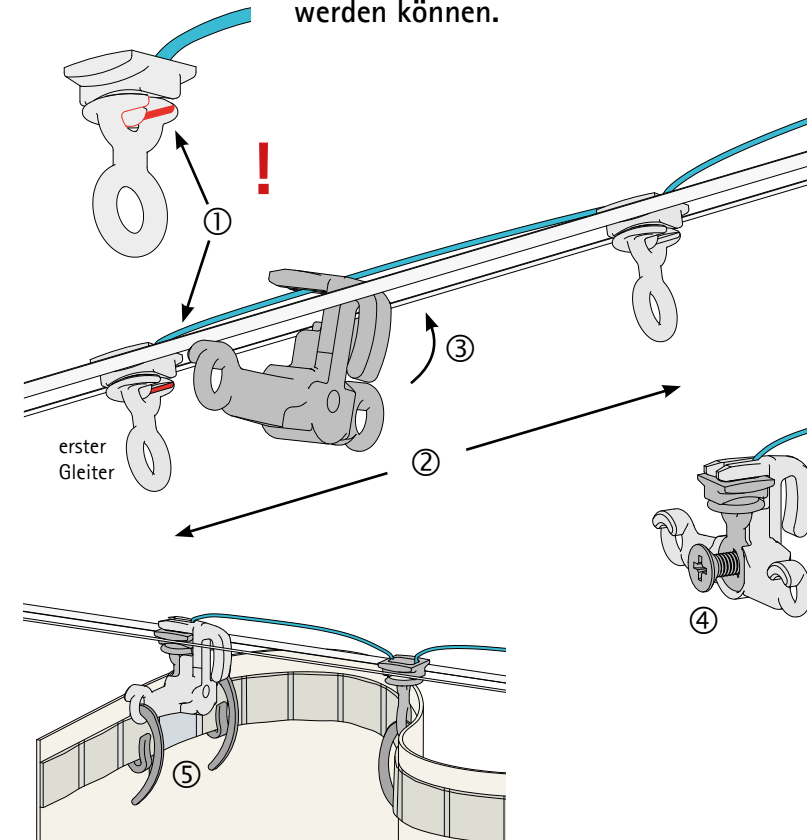

Montage der Bügel für Endgleiter:

Dazu die Öse am ersten Gleiter so drehen, dass der Schlitz ① in Richtung der anderen Gleiter zeigt, sonst lässt sich der Bügel nicht montieren!


Ersten und zweiten Gleiter weit auseinander schieben ② und den Bügel auf den ersten Gleiter aufklipsen ③. Anschließend festschrauben ④.

Vorhang aufhängen:

Vorhanganfang mit 2 Stechhaken in den Endgleiter einhängen ⑤, und mit dem Einhängen des Vorhangs fortfahren.

Am Vorhangende den zweiten Bügel für Endgleiter am letzten Gleiter in entgegengesetzter Richtung montieren (wieder Position Schlitz beachten!) und Vorhang einhängen ⑥.

Schnur direkt nach dem Endgleiter durchtrennen ⑦
und überzählige Gleiter aus der Schiene entfernen.

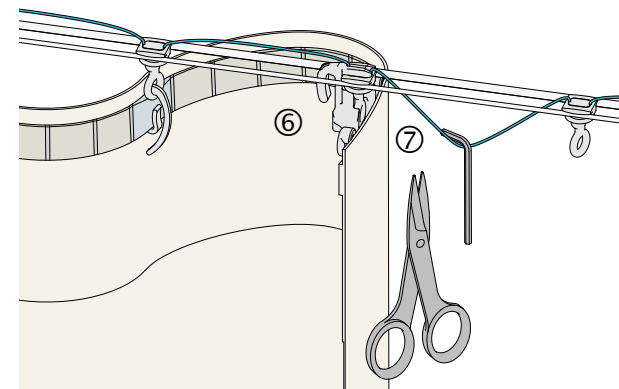

Bei geteilter Dekoration:

Mit der Aufhängung des 2. Schals in der gleichen Richtung direkt fortfahren.

Mit der Aufhängung des 2. Schals **NICHT** von der anderen Außenseite beginnen, sonst lassen sich überzählige Gleiter nicht mehr entfernen!

Feststehendes Vorhangende:

Feststeller einsetzen.



Bewegliches Vorhangende:

Bremse in den Laufkanal so einklipsen, dass sie mit dem Haken am Endgleiter verbunden ist (8).

Bremskraft so einstellen, dass der Vorhang nach dem Öffnen nicht wieder zurückspringt ⑨.

