


MODELL RV 20



FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTÄBEN VORNE UND CA. 15 CM VOLANT

min. Breite:	40 cm	80 cm	
max. Breite*:	400 cm	300 cm	
max. ungefütert:	9 m ²	9 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	300 cm	
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	240 cm	

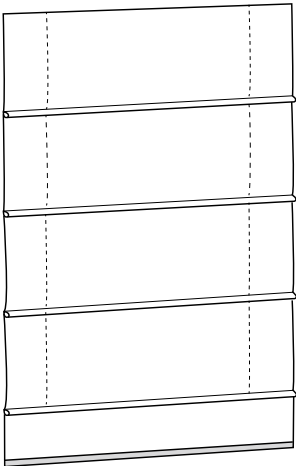

Der Volant ist im hochgezogenen Zustand nicht sichtbar.

HINWEISE

= Elektro-/Akkubedienung
Auf Wunsch ist eine Elektro-/Akkubedienung möglich

Anlagenhöhe cm	Pakethöhe* cm
100	20
150	21
200	22
250	23
300	24

* Stoffpakethöhe bei hochgezogenem Faltrollo


Anlagenhöhe cm	Anzahl Querstäbe
≤ 60	1
61 – 90	2
91 – 120	3
121 – 150	4
151 – 180	5
181 – 210	6
211 – 240	7
241 – 270	8
271 – 310	9

MODELL RH 20



FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTÄBEN HINTEN UND CA. 15 CM VOLANT

min. Breite:	40 cm	80 cm	
max. Breite*:	400 cm	300 cm	
max. ungefütert:	9 m ²	9 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	300 cm	
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	240 cm	

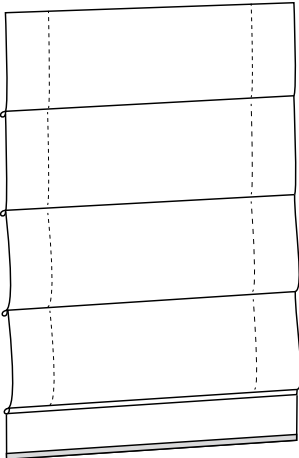

Der Volant ist im hochgezogenen Zustand nicht sichtbar.

SYSTEMTECHNIK



STANDARD, KETTENBEDIENUNG

min. Breite: 40 cm
max. Breite*: 400 cm
max. Höhe*: 300 cm

Ausführung Standard: weiß
Kopfprofil: Optional: schwarz

Kette: Metall
Getriebe: Standard 1:4, max. 10 kg
Optional 1:1, max. 3,5 kg
(ohne Mehrpreis)

Befestigung des Faltrollos mit
Klettband am Kopfprofil.

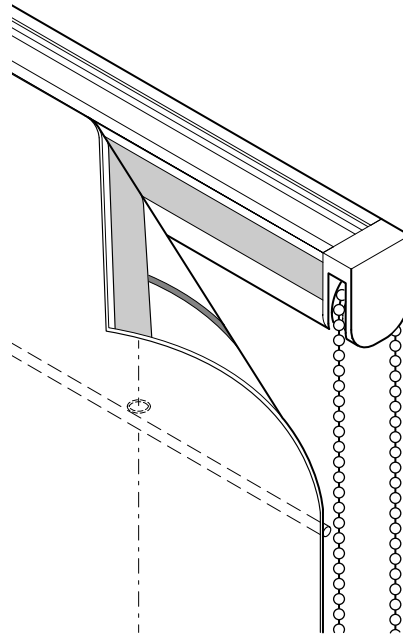

Kettenzug mit „Flying Wheel“:

Ab einer Zugkraft von ca. 6 kg löst sich die Kette aus der Verankerung, eine zusätzliche Kindersicherung ist somit nicht erforderlich.

Durch einfaches „Einklicken“ kann die Rolle wieder eingesetzt werden.