

PRODUKTINFORMATIONEN

interstil
Vorhang-Garnituren




Profil 22870

PRODUKTINFORMATIONEN

Profil 22870

1. Profilbeschreibung


Material	Aluminium
Max. Länge	590 cm
Gewicht	409 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume

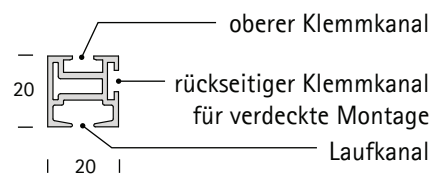


2. Auswahl Montagevarianten

Wandmontage

1-läufig
viele Trägerlängen im Standard
Sonderlängen möglich

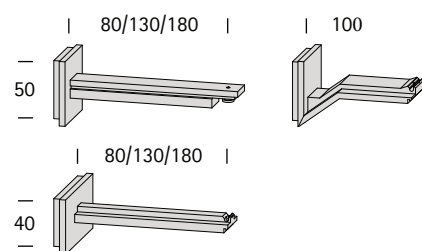


2-läufig




Deckenmontage

Deckenträger



Deckenträger
für Montage ohne Schattenfuge
(für zero.2)

Abdeckkappe immer weiß




Deckenträger
für deckennahe Montage
Schattenfuge 3 mm
nicht für Keder geeignet




Deckenträger
für deckennahe Montage
2-läufig
Schattenfuge 3 mm
nicht für Keder geeignet

größere Abhängungen

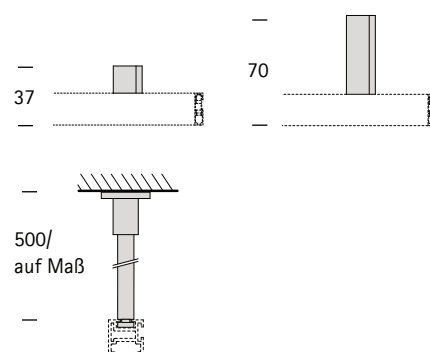


Nischenmontage

beidseitig glatter Profilschnitt
+ Wandlager



3. Auswahl Profilabschluss

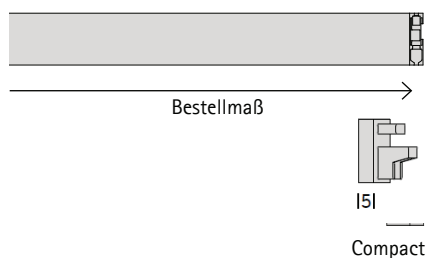


Wandanschlag

glatter Profilschnitt
ohne Endstück

mit Endkappe (schlicht)
(siehe Foto Titelseite)

+ Adapter

4. Vorhanggewichte/Spannweiten

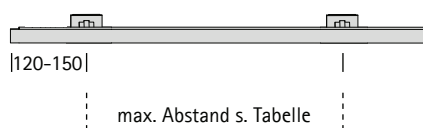

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	200	190	180	170	160	150	145	140	130	125
C	175	160	145	135	125	120	115	110	105	100

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

C. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe


Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

5. Auswahl Gleitersystem

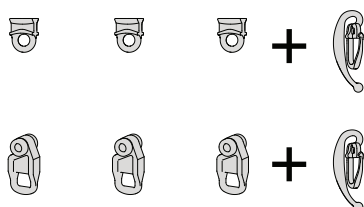

INTERSTIL-GLEITERSYSTEM

für alle Falten- und Automatikbänder

Rollen mit Öse

für besonders schwere Vorhänge